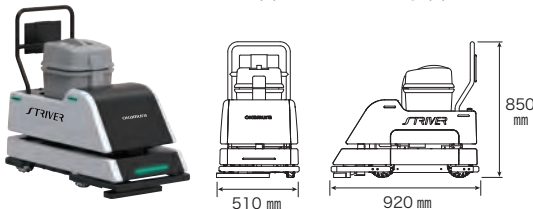
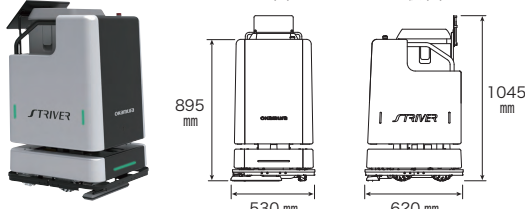



製品仕様

製品名		STRIVER		STRIVER II	
画像及び図面		正面 側面 		正面 側面 	
搭載掃除機		乾式 日立 CV96HB		乾湿両用 HiKOKI RP80SB	
用途		ビル共有部 ※1		ビル共有部 / ロビー / 店舗	
防水対応		×		ドライフロアタイプ	ウェットフロアタイプ
				×	○ 台車：水漏れ対応 濡れた床も清掃可能
本体重量 (バッテリー・掃除機込み)		75kg		95kg	kg
LiDARセンサー		2個（前後付）			
壁際清掃		○			
本体サイズ (全幅/全長/全高)		510mm / 920mm / 850mm (ノズル含む)		530mm / 620mm / 895mm (タブレットフォルダー含まず・ノズル含む)	
バッテリー	容量	24V/17.24Ah		25.6V/105Ah	
	稼動時間 ※2	2時間		2時間（1,050W） 6時間（360W） ※（ ）内は掃除機消費電力	
	充電時間	3時間		5時間	
	寿命	500サイクル		3,000サイクル	
	交換性	○（予備バッテリー交換可能）※3		×	
付属品		バッテリー / 掃除機 / 充電器 / タブレット			
掃除機	搭載可能な 掃除機の寸法 ※4 ※お使いの掃除機本体を載せることも可能です。 詳しくは担当者へお問い合わせください。	全長 430mm 以下 ホース高さ 180mm 以下 85mm 以上 フタ開閉取手高さ 130mm 以上 		全長 420mm 以下 ホース高さ 285mm 以下 95mm 以上 フタ開閉取手高さ 110mm 以上 	

※1 雨の日など、濡れたエリアでは使用しないでください。
※2 掃除機稼働時間は掃除機の消費電力による目安の時間です。使用する掃除機（強弱切り替え）によって異なります。
※3 充電がなくなった際、予備のバッテリー（別売）に交換することで清掃時間を延ばすことが可能です。
※4 湿式の掃除機も搭載は可能です。台車本体に防水加工は施されていないので、濡れたエリアでは使用しないでください。

カタログの記載について

- 本カタログに掲載の製品は業務用です。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

Webコンテンツについて

この製品の詳細についてはWebの専用コンテンツをご覧ください。



お問い合わせ・ご相談は、下記へ

【販売元】
株式会社江口 ビルメンテナンス事業本部
TEL：03-3436-3688

【製造元】
株式会社オカムラ パワートレーン事業部



「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

株式会社オカムラ

業務用お掃除ロボット[ストライバー]





■バッテリー交換による
長時間稼働

市販の業務用掃除機を自動で搬送、 優れた吸引力でビル清掃業務の省人化&効率化を実現。

さまざまな業務が発生するビル清掃の現場では、

効率的な作業と確かな清掃効果が求められています。

オカムラの業務用お掃除ロボット STRIVER [ストライパー] は、

強力なゴミ吸引力を備えた市販の業務用掃除機を搭載し、自動で搬送・清掃を行います。

STRIVER [ストライパー] はドライフロアタイプ、STRIVER II [ストライパー II] は

ドライフロアタイプ・ウェットフロアタイプがあり、用途に合わせた選択が可能。

これからの清掃の省人化を実現し、ビルメンテナンス効率を飛躍的に向上させます。



■濡れた床も清掃可能
※ウェットフロアタイプのみ
■高い旋回性



市販の掃除機を
搭載可能




掃除機は静音タイプ・吸引力に優れたもの、ご使用
ニーズに合わせてお選びいただけます。市販のゴミ
パックの入手も容易です。

※ホースノズル取付機構は別注となります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。



エリアセット機能

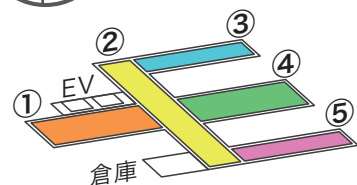


セット A	エリア ① ② ③
セット B	エリア ① ② ⑤
セット C	エリア ① ② ③ ④ ⑤

複数の清掃エリアをまとめて登録できます。
清掃の度に複数の清掃エリアを選択する必要が
ありません。



本体を動かして
ルートを記憶する
ティーチング機能
を搭載

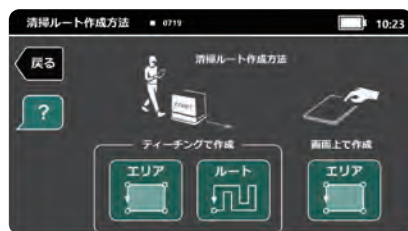


効率の良い清掃ルートを自動作成する機能に加え、
ストライパーを動かすことでルートを記憶させる
ティーチング機能を搭載。複雑なエリアでも手間な
くルートの設定が可能です。また、シンプルな表示
画面はわかりやすく操作性も向上しています。

STRIVER



段差 15 mm を
乗り越える走破性

4輪駆動が15mmの段差を乗り越え、優れた走破性
を実現。床の凹凸や不陸なども停止することなく
清掃します。



壁際 1 cm まで
清掃が可能

壁際 1 cm まで走行が可能なので、廊下の隅々まで
ゴミを残すことなく効率良く清掃が可能です。



特殊車輪の採用で
横移動や
複雑な動きに対応

特殊車輪（メカナム）の採用で、狭い範囲での旋回や
横移動など複雑な動きに対応できます。



濡れた床の
清掃が可能

※STRIVER II ウェットフロアタイプのみ

台車は水が入りにくい構造です。
水まわりでも安心してご使用いただけます。




最高速度 50cm/s※
清掃能力 540㎡/h※

(例)


1 時間 / 最大 540 ㎡

テニスコート約 3 面分 600 ㎡

最高速度は毎秒50cm、
清掃能力は1時間で540㎡。
テニスコート約3面分を1時間で
清掃が可能です。
※STRIVERの場合
(STRIVER IIは最高速度40cm/s、
清掃能力430㎡/h)



※シングルスコート：
約 195.63 ㎡



バッテリー交換で、
連続稼働可能です

※STRIVER のみ



衝突を防止する
センサー付の安全設計



前方のセンサーとバンパー部のセンサーが周囲の
障害物を感知。安全性に優れた設計になっています。
前方に人や障害物を感知すると走行を停止し、衝突
や接触を防ぎます。

オプション

自動充電ステーション



自動充電ステーションを設置することで、清掃
途中にバッテリーが少なくなるとステーション
に戻り自動充電します。
※STRIVER II のみ

操作モニターケース



操作モニター用の保護ケースをご用意しています。

清掃実績のお知らせ機能



清掃完了、異常停止をメールでお知らせします。

警告機能



警告灯や警告音で周囲に清掃中であることをお知
らせでき、より安全に清掃業務を行います。

特別機能

エレベーター連携

※別途改良工事が必要です。



ストライパーとエレベーターを連携することで、
オフィスビル 1 棟全体を自律自動で清掃業務を
行える実証実験を開始。
今後の現場運用に向けて準備を進めています。